

PEC

進化するプリンター F-400/F-400D

堅牢で高品質・高性能な物流現場主義！



主な特長

1. 高品質な印字。

- ・熱転写サーマルプリンター (F-400)
- ・ダイレクトサーマル紙専用プリンター (F-400D)

2. カッター装置の搭載で単枚に。(オプション)

連続用紙を単枚やシート状(複数枚ごと)に切りながら発行することができます。

3. USBインターフェース対応。

4. スティール製で堅牢設計。


5. 印字フォーマットの設計は更に簡単。

当社ラベル発行汎用ソフト(マウスウツスⅢ)なら、簡単な手順で印字フォーマット設計からラベル発行までを自由自在に出来ます。

6. LAN対応も万全。

当社、LAN対応汎用ソフト「ランキッズ」を活用すれば、簡単にシステム構築できます。

■ラベルサンプル

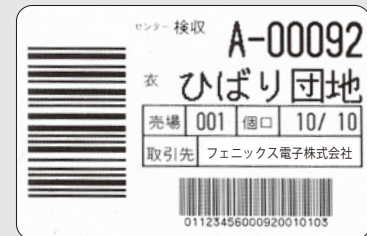

■仕様

型番	F-400	F-400D
印字方式	熱転写サーマル方式	ダイレクトサーマル方式
印字速度	最大150mm/秒	最大150mm/秒
印字幅	最大105mm	最大105mm
印字長	最大200mm(1ラベル長さ当り)	最大200mm(1ラベル長さ当り)
印字密度	8dot/mm	8dot/mm
印字位置検出方式	透過式センサー	透過式センサー
インターフェース	RS232C, USB (VCOM)、LAN(工場オプション)	RS232C, USB (VCOM)、LAN(工場オプション)
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第一、二水準、OCR-B	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第一、二水準、OCR-B
バーコードの種類	バーコード	JAN13/8, NW7, CODE39, COD128, ITF
	二次元コード	QR(モデル2)、マイクロQR、PDF417, DataMatrix
文字サイズ	SS, S, M, L, LL, JIS漢字16×16, 24×24, 32×32dot	SS, S, M, L, LL, JIS漢字16×16, 24×24, 32×32dot
回転方向	最大0°、90°、180°、270°	最大0°、90°、180°、270°
拡大倍率	縦、横1~9倍(ただし、バーコードは横倍率のみ)	縦、横1~9倍(ただし、バーコードは横倍率のみ)
用紙仕様	幅25~120mm/長さ35~200mm/用紙厚最大0.2mm 適用用紙 当社指定用紙	幅25~120mm/長さ35~200mm/用紙厚最大0.2mm 適用用紙 当社指定用紙
用紙外形	ロール状/最大径200mm/紙管内径3インチ	ロール状/最大径200mm/紙管内径3インチ
外形寸法	本体	265(W)×365(D)×295(H)mm
	カッタ搭載	265(W)×425(D)×295(H)mm
重量	本体	約15kg
	カッター機	約2kg
電源・電圧	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力	200VA以下	200VA以下
環境条件	動作時	温度 10~30℃ 湿度 40~70%RH
	保管時	温度 0~40℃ 湿度 30~90%RH(結露なきこと)
カッター装置	工場オプション(カット幅最大118mm)	工場オプション(カット幅最大118mm)

■オプション



カッター装置



ワインダーUR110III
スタンドアロン型

■ Windows用ソフト マウスウッズIII/ランキッズ



発売元 **PEC** フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F
TEL.075-221-5855 FAX.075-221-5377 E-mail: kyoto@phoenix-denshi.co.jp
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
TEL.03-3668-0201 FAX.03-3668-0203 E-mail: tokyo@phoenix-denshi.co.jp
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38
TEL.0568-29-2145 FAX.0568-29-2146 E-mail: tyubu@phoenix-denshi.co.jp

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>