

# MSR-430Ⅲ



専用設置台  
スタッカー等  
豊富なオプション

自動袋詰め設備等  
との連動に対応




見やすいカラータッチ  
パネルで操作性向上

MSR-430Ⅲ

## プリンタ搭載 ポリチューブ製袋機

せ い た い き

どちらも1台で  
作成出来ます!!

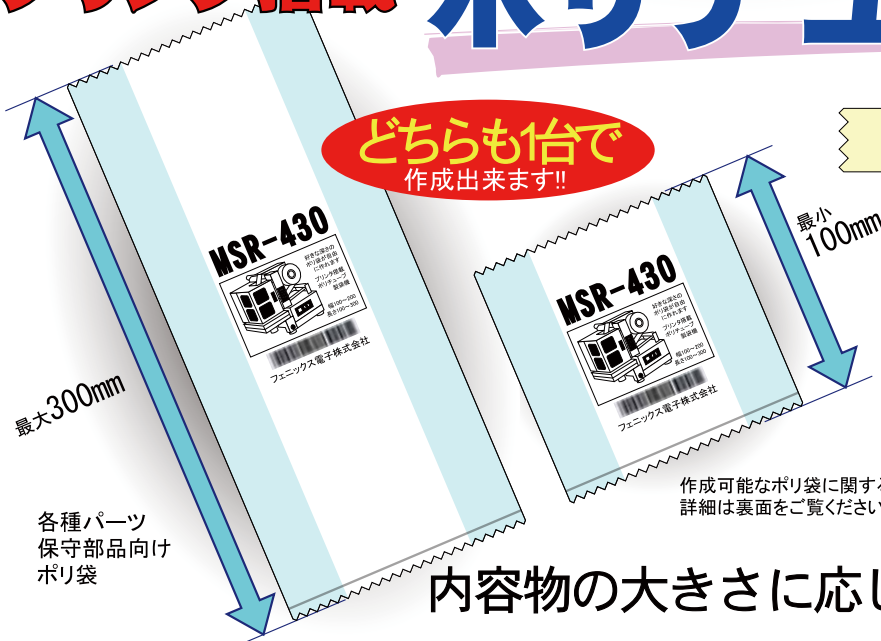

袋の深さを自由に変えられる

袋の底を自動シーリング  
(熱溶着)&カット

直接印字するので  
ラベル不要

作成可能なポリ袋に関する  
詳細は裏面をご覧ください

各種パーツ  
保守部品向け  
ポリ袋

内容物の大きさに応じ必要な深さの袋が作れます

### ポリチューブに印字しながら希望の長さでフリーカット!

お問合せ・資料請求  
デモ依頼は

**PEC** フェニックス電子株式会社 URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 TEL:075-221-5855 東京営業部 TEL:03-3668-0201 中部営業部 TEL:0568-29-2145

スタッカー、自動袋詰め設備等との連動にも対応

最大





専用設置台  
(オプション)

ロール状になった連続ポリチューブに、  
高精細な印字を行い、100~300mmの  
任意の深さで底を自動的にシーリング  
(熱溶着)し、カットしてポリ袋に仕上げます。

最大30袋/分

※長さ100mmの場合

最小

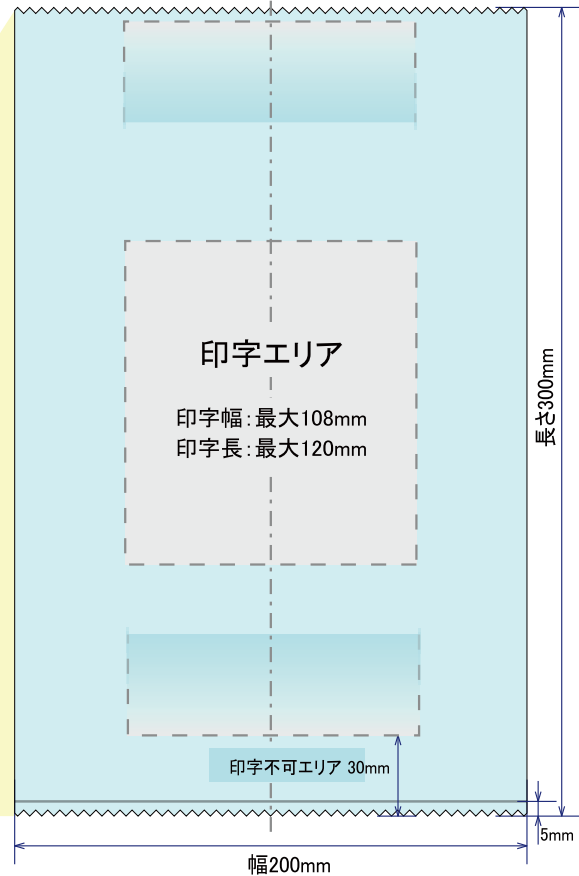

※ポリチューブは弊社指定のものになります。※印字可能な表面処理、印字面白地ベタ印刷等の加工が必要になります。  
(詳細は弊社営業までお問い合わせください。)

## 目的に合わせた深さのポリ袋が自由に作れます



スタッカ装置(オプション)

本体をはじめ、ご希望に  
合わせたカスタマイズを  
承っております。  
お気軽にお問い合わせ  
ください。

型名	MSR-430Ⅲ
印字方式	熱転写方式
印字速度	最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)
印字エリア	幅:最大108mm × 長さ:最大120mm(1袋長あたり)
印字密度	300dpi(11.8dot/mm)
印字位置検出方式	透過式センサー
インターフェース	RS-232C、LAN
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-A、B
バーコード	JAN/EAN 13、NW7、CODE39、CODE128、インターリーブド2of5、PDF417、QR/マイクロQR、データマトリックス、MAXIコード、GS1-DataBarコンポジット
ポリチューブ仕様	幅:100~200mm 長さ:100~300mm(1袋長) 厚さ:0.04~0.08mm(40~80μ) 適用ポリ:指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
シール方式	熱溶着方式
外形寸法・重量	本体:約580(W)×750(D)×670(H)mm 約80kg
電源・電圧・消費電力	AC100V 50/60Hz 450VA以下
環境条件	動作時:10~30°C(最適15°C)/40~70%RH 保管時:0~45°C/30~90%RH(非結露)
オプション	専用設置台、徐電器、パトライト、バーコードスキャナー、スタッカ装置等

仕様および外観は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

資料請求・お問合せは

**PEC** フェニックス電子株式会社  
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都府京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075(221)5855 FAX075(221)5377  
 東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 12-3 姫井日本橋ビル 4F TEL 03(3668)0201 FAX03(3668)0203  
 中部営業部 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568(29)2145 FAX0568(29)2146