



PEC

バーコードシステムの構築に

/// BARCODE SOLUTION ///

# ポータブルプリンター

# SA-75RⅢ



### Windows版汎用ソフト「マウスウッズ」対応


簡単操作で文字やバーコード、二次元コード、さらにロゴマークまで自由にレイアウト。ディスプレイで見たままを印字できます。

## ■主な特長■


- 1 本体サイズはA5サイズとコンパクト**  
コンパクトで場所をとらないので、複数台の設置が省スペースで可能です。  
設置面積 幅16cm×奥行21cm(本体)
- 2 小型プリンターでハイレベルの高速印字・高印字品質**  
印字スピードは最大125mm/秒。小型プリンターとして的高速印字を実現しました。  
また、履歴制御搭載により高印字品質を実現。
- 3 安心品質の熱転写方式**  
高品位リボンを利用できる熱転写方式を採用。  
耐久性(耐水性など)に優れるラベルを作成できます。
- 4 百貨店標準値札に対応**  
各種百貨店標準値札の発行が可能です。  
百貨店ロゴマークの印字も可能な専用ソフトも利用可能。  
量販店や専門店の独自値札やブランドタグなども発行可能。
- 5 産業用・検査用バーコードラベル発行**  
手書き文字をロゴとしてイメージスキャナーにて読み取り印字できます。  
検査業務用等の照合作業に最適です。
- 6 USBとRS-232Cインタフェースを標準装備**  
本体背面にUSBポートとRS-232Cポートを標準装備している  
ので、柔軟なシステム設計ができます。  
他社製ラベルプリンタからの乗り換えもスムーズです。

■印字見本

**SA-75RⅢ**




SA容器  
25-801-008-00-99  
依No.40008000001

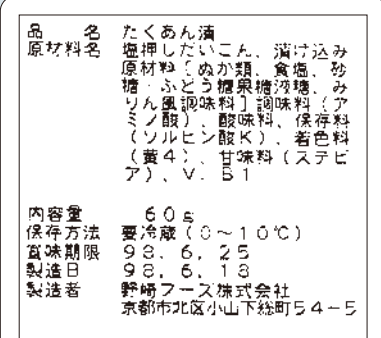


品名 たぐあん  
原材料名 たぐあん、満げ込み、砂糖、ふどう糖、りんご、みかん、しょうゆ、みりん、酒粕、調味料、保存料、着色料、香料、ビタミンC、ビタミンE


内容量 60g  
保存方法 要冷蔵(0~10℃)  
賞味期限 98.6.25  
製造日 98.6.18  
製造者 野崎フーズ株式会社  
京都市北区小山下総町5-4-5




PEC SALE  
123-4567-8901  
¥36,000  
4912345678904




PEC  
250-36112-709  
150  
¥36,000  
2250361127092  
¥36,000



123 ¥680  
グレープフルーツ  
4 912345 678904



PEC SALE  
123-4AB  
250-36112-709  
150  
¥36,000  
2250361127092  
¥36,000



PEC SALE  
123-456-78  
¥36,000


PEC  
1234-567-890  
¥19,800  
1234-567-890  
¥19,800  
ABC1234567890

■仕様


印字方式	サーマル熱転写	用紙サイズ	30~60(幅) X 15~90(送り)mm
ドット密度	7.6ドット/mm	用紙外径	最大外径250mm
印字エリア	50mm X 90mm	適用用紙	当社指定用紙(厚さ0.26mm以下)
印字速度	最大125mm	適用リボン	当社指定リボン(幅40, 45, 50, 55mm X 200M, インク面内)
バーコード	JAN, NW-7, CODE39, CODE128, ITF	インターフェース	RS-232C, USB
二次元コード	QRコード, PDF417, DATAMATRIX	電源	AC100V±10%(50/60Hz)
文字種類	英・数字, 記号, カタカナ	消費電力	110VA以下
	漢字JIS第一, 第二水準, OCR-B	使用環境条件	温度:動作時10~30℃ 保管時0~40℃ 湿度:動作時40~70% 保管時30~90%(結露なきこと)
文字サイズ	SS, S, M, L, LL, 漢字JIS(16X16, 24X24, 32X32ドット)	外形寸法	210(L) X 160(W) X 200(H)mm (原紙掛180(L))
文字・バーコード回転	0°, 90°, 180°, 270°	重量	5kg
文字・バーコード拡大	縦横1~9倍 (バーコードは横倍率のみ)		

■メンテナンスが容易なフルオープンカバー方式を採用


■オプション

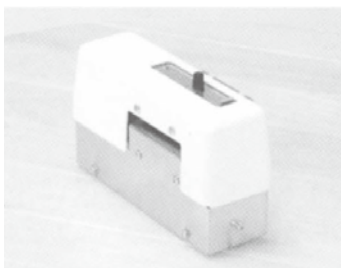

タグカッター装置 (C-75)



巻取装置

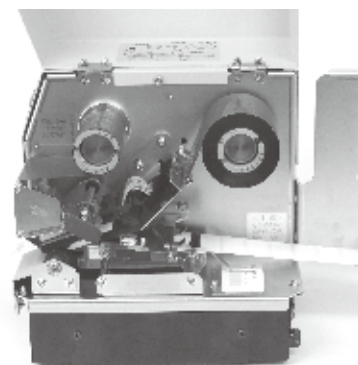

●本カタログに掲載の製品は改良のため、内容・仕様を予告なく変更することがあります。

発売元 **PEC** フェニックス電子株式会社  
PHOENIX ELECTRONICS CO.,LTD.

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠流ビル4F  
TEL 075-221-5855 FAX 075-21-5377 E-mail: kyoto@phoenix-denshi.co.jp  
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F  
TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203 E-mail: tokyo@phoenix-denshi.co.jp  
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38  
TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146 E-mail: tyubu@phoenix-denshi.co.jp

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>