

MSR-430Ⅲ



自動袋詰め設備等
との連動に対応

専用設置台
スタッカー等
豊富なオプション



見やすいカラータッチ
パネルで操作性向上

MSR-430Ⅲ

プリンタ搭載 ポリチューブ製袋機

せ い た い き

どちらも1台で
作成出来ます!!

袋の深さを自由に変えられる

袋の底を自動シーリング
(熱溶着)&カット

直接印字するので
ラベル不要

最大300mm
各種パーツ
保守部品向け
ポリ袋

最小
100mm

作成可能なポリ袋に関する
詳細は裏面をご覧ください

内容物の大きさに応じ必要な深さの袋が作れます

ポリチューブに印字しながら希望の長さでフリーカット!

お問合せ・資料請求
デモ依頼は

PEC フェニックス電子株式会社 URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 TEL:075-757-8142 東京営業部 TEL:03-3668-0201 中部営業部 TEL:0568-29-2145

スタッカー、自動袋詰め設備等との連動にも対応




専用設置台
(オプション)

ロール状になった連続ポリチューブに、
高精細な印字を行い、100～300mmの
任意の深さで底を自動的にシーリング
(熱溶着)し、カットしてポリ袋に仕上げます。

最大30袋/分

※長さ100mmの場合

最小




印字エリア

印字不可エリア 30mm

幅100mm

長さ100mm

最大

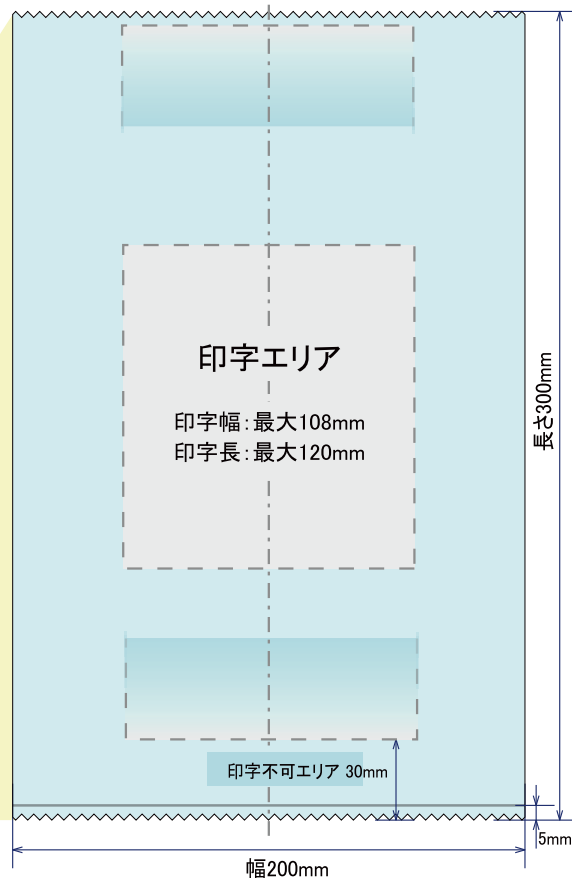

印字エリア

印字幅: 最大108mm
印字長: 最大120mm

印字不可エリア 30mm

幅200mm

長さ300mm

5mm

※ポリチューブは弊社指定のものになります。※印字可能な表面処理、印字面白地ベタ印刷等の加工が必要になります。
(詳細は弊社営業までお問い合わせください。)

目的に合わせた深さのポリ袋が自由に作れます



スタッカ装置(オプション)

本体をはじめ、ご要望に
合わせたカスタマイズを
承っております。
お気軽にお問い合わせ
ください。

型 名	MSR-430Ⅲ
印 字 方 式	熱転写方式
印 字 速 度	最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)
印 字 エリア	幅: 最大108mm × 長さ: 最大120mm(1袋長あたり)
印 字 密 度	300dpi(11.8dot/mm)
印字位置検出方式	透過式センサー
インターフェース	RS-232C、LAN
文 字 種 類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-A、B
バ ー コ ード	JAN/EAN 13、NW7、CODE39、CODE128、インターリーブド2of5 PDF417、QR/マイクロQR、データマトリックス、MAXIコード、GS1-DataBarコンポジット
ポリチューブ仕様	幅: 100～200mm 長さ: 100～300mm(1袋長) 厚さ: 0.04～0.08mm(40～80μ) 適用ポリ: 指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
シール方式	熱溶着方式
外形寸法・重量	本体: 約580(W)×750(D)×670(H)mm 約80kg
電源・電圧・消費電力	AC100V 50/60Hz 450VA以下
環 境 条 件	動作時: 10～30℃(最適15℃)/40～70%RH 保管時: 0～45℃/30～90%RH(非結露)
オ プ シ ョ ン	専用設置台、徐電器、パトライト、バーコードスキャナー、スタッカ装置等

仕様および外観は、予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

資料請求・お問合せは

PEC フェニックス電子株式会社
PHOENIX ELECTRONICS CO., LTD.

URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町214 野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38

TEL 075-757-8142 FAX 075-757-8143
TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146