


ポリチューブ製袋機

PEC

袋の深さは、希望する深さの数値を入力して設定完了。

MSR-430Ⅲ


印字機能搭載

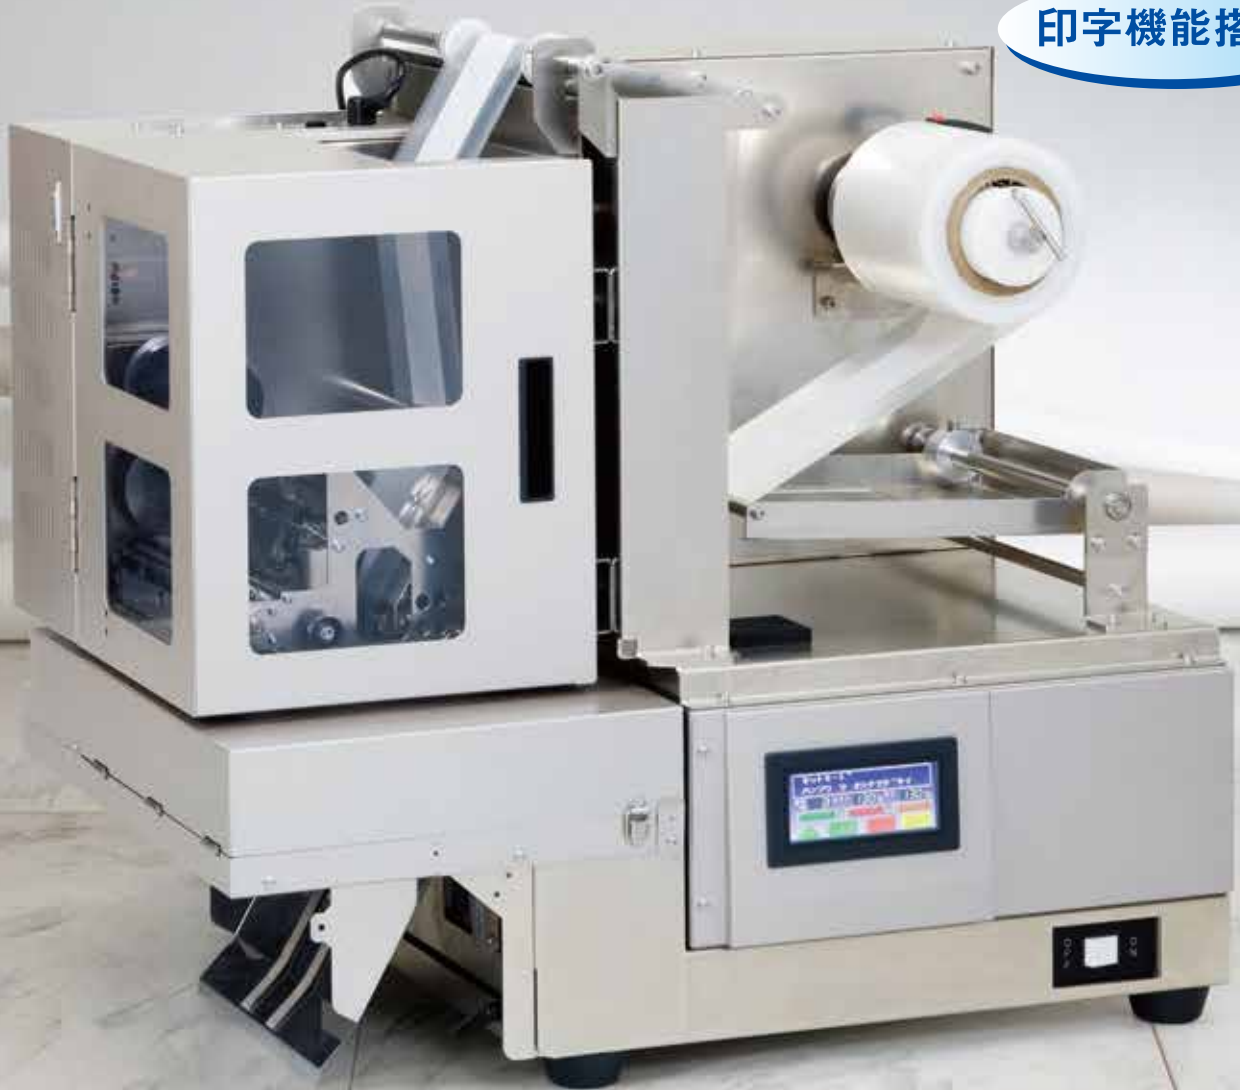

フリーカットシステム標準搭載

- この1台で100～200mm幅までのポリ袋を作成できます。
- この1台で100～300mm長さのポリ袋を作成できます。
- この1台で文字はもちろん、バーコード、QRコード、絵図を印字したポリ袋を作成できます。
- この1台で30袋／分(100mm)作成できます。
- リボンの無駄をなくすために、マイザー機能を標準搭載しました。
- 袋底のシールドは、熱熔着だから、液体や気体の抜けがありません。

■ ポリ袋と印字サンプル

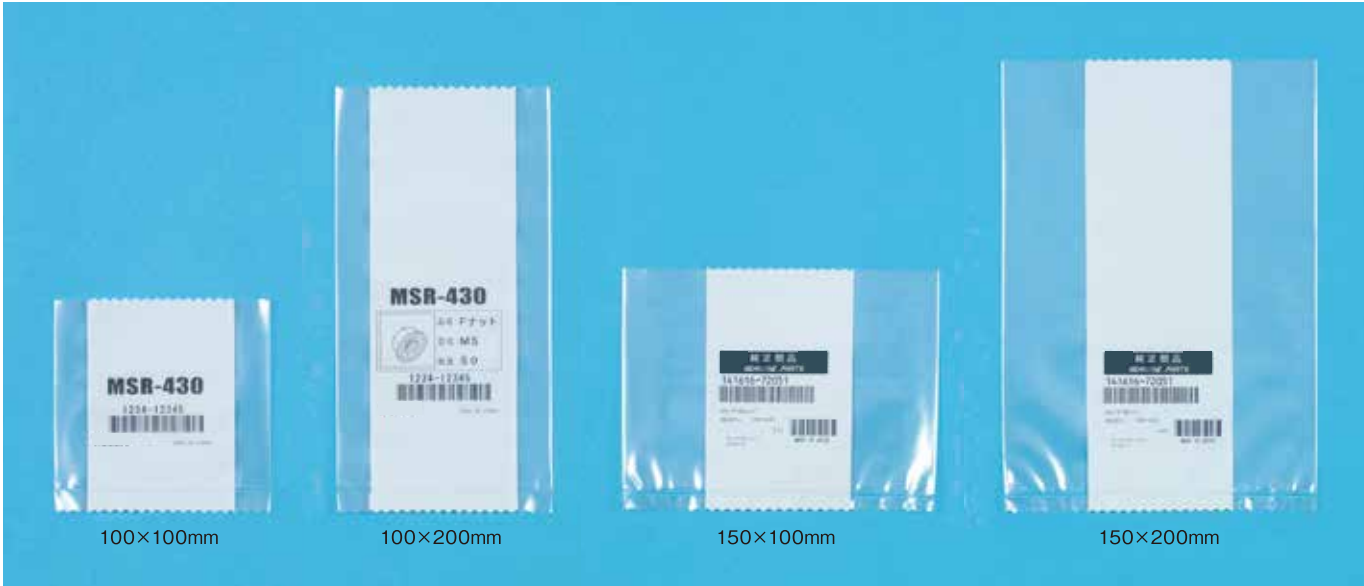


■仕様

●このパンフレットに掲載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

型番	MSR-430Ⅲ
印字方式	熱転写方式
印字速度	最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)
印字幅	最大108mm
印字長	最大120mm(1袋長当たり)
印字密度	300dpi(11.8ドット/mm)
印字位置検出方式	透過式センサー
インターフェース	RS-232C、LAN
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-B
バーコードの種類	バーコード JAN/EAN、NW-7、CODE39、CODE128、ITF 二次元コード PDF417、QRコード
文字サイズ	SSS、SS、S、MS、M、ML、L、LL、EV、FV、GV、漢字JIS(16×16、24×24、32×32ドット)
方向(回転)	文字 0°、90°、180°、270° バーコード 0°、90°、180°、270°
拡大(倍率)	文字 1~9倍(縦、横それぞれ独立整数倍可能) バーコード 1~9倍(横整数倍率のみ可能)
チューブポリ仕様	幅 100~200mm
	長さ 100~300mm(1袋長)
	厚さ 0.04~0.08mm(40~80ミクロン)
チューブポリ外形仕様	適用ポリ 指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
	形状 巻(ロール形状)
	内、外径寸法 巻き取り芯内径φ76mm。外径φ250mm以下
インクリボン仕様	方向 内巻(印字面が内側となる巻き方向)
	形状 巻(ロール形状)、標準製品の長さ:400m
	幅 55~110mm、標準製品の幅:55、65、75、85、110mm
シール方式	方向 内巻(インク塗布面が内側となる方向)
	熱溶着方式
	深さ指定方式 数値入力、またはアイマーク検出方式
製袋速度	約30袋/分(深さ、100mmのとき)
外形寸法	本体 約580(W)×750(D)×670(H)mm
重量	約80kg
電源・電圧	AC100V±10%、50/60Hz
消費電力	450VA以下
環境条件	動作時 10~30℃(最適15℃)、40~70%RH
	保管時 0~45℃、30~90%RH(非結露)
オプション	専用設置台、除電器、ノトライト、バーコードスキャナー

このパンフレットに記載されている会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

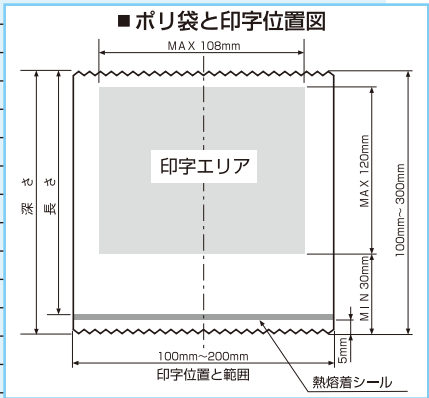

■台付写真



資料請求・お問合せは



URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒601-8205 京都府京都市南区久世殿城町214 野崎印刷紙業(株) 京都第二工場3号館4F TEL 075-757-8142 FAX 075-757-8143
東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203
中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146

このパンフレットに掲載の仕様は予告なしで変更することがあります。 MSR-20230323-01a-02a