


# ポリチューブ製袋機

PEC

袋の深さは、希望する深さの数値を入力して設定完了。

## MSR-430Ⅲ

印字機能搭載

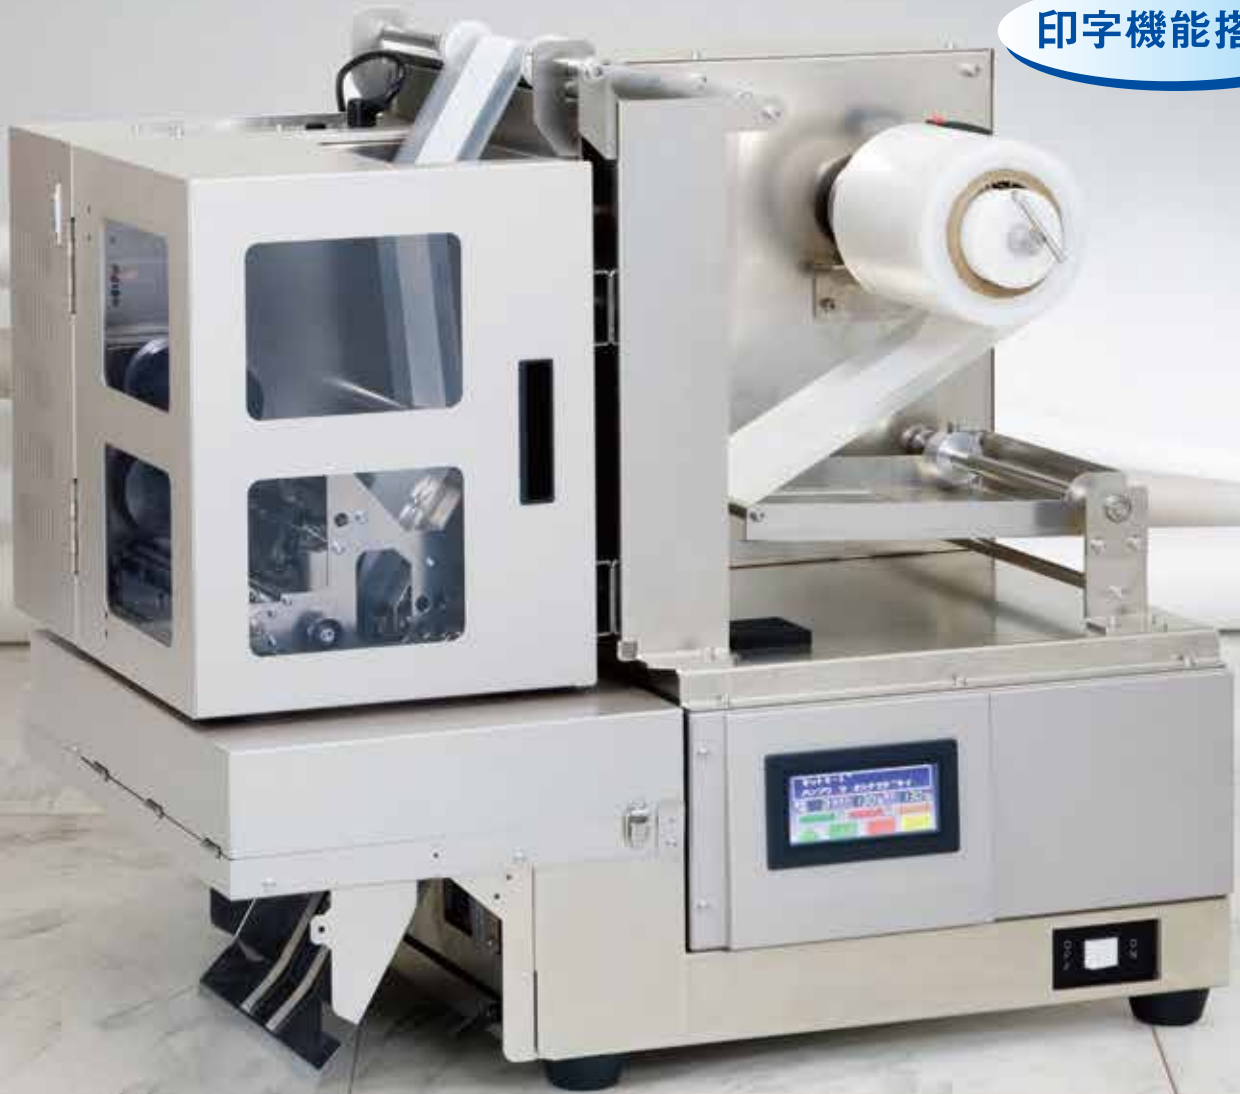

### フリーカットシステム標準搭載

- この1台で100～200mm幅までのポリ袋を作成できます。
- この1台で100～300mm長さのポリ袋を作成できます。
- この1台で文字はもちろん、バーコード、QRコード、絵図を印字したポリ袋を作成できます。
- この1台で30袋/分(100mm)作成できます。
- リボンの無駄をなくすために、マイザー機能を標準搭載しました。
- 袋底のシールドは、熱熔着だから、液体や気体の抜けがありません。

## ■ ポリ袋と印字サンプル




### ■仕様

●このパンフレットに掲載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

型番		MSR-430Ⅲ
印字方式	熱転写方式	
印字速度	最大200mm/秒(リボンマイザー機能を使用しないとき)	
印字幅	最大108mm	
印字長	最大120mm(1袋長当たり)	
印字密度	300dpi(11.8ドット/mm)	
印字位置検出方式	透過式センサー	
インターフェース	RS-232C, LAN	
文字種類	英字、数字、カナ、記号、漢字JIS第1、2水準およびOCR-B	
バーコードの種類	バーコード JAN/EAN, NW-7, CODE39, CODE128, ITF 二次元コード PDF417, QRコード	
文字サイズ	SSS, SS, S, MS, M, ML, L, LL, EV, FV, GV, 漢字JIS(16×16, 24×24, 32×32ドット)	
方向(回転)	文字	0°, 90°, 180°, 270°
	バーコード	0°, 90°, 180°, 270°
拡大(倍率)	文字	1~9倍(縦、横それぞれ独立整数倍可能)
	バーコード	1~9倍(横整数倍率のみ可能)
チューブポリ仕様	幅	100~200mm
	長さ	100~300mm(1袋長)
	厚さ	0.04~0.08mm(40~80ミクロン)
	適用ポリ	指定ポリエチレンのみ(弊社指定ポリ)
チューブポリ外形仕様	形状	巻(ロール形状)
	内、外径寸法	巻き取り芯内径φ76mm。外径φ250mm以下
	方向	内巻(印字面が内側となる巻き方向)
インクリボン仕様	形状	巻(ロール形状)、標準製品の長さ:400m
	幅	55~110mm、標準製品の幅:55, 65, 75, 85, 110mm
	方向	内巻(インク塗布面が内側となる方向)
シール方式	熱溶着方式	
深さ指定方式	数値入力、またはアイマーク検出方式	
製袋速度	約30袋/分(深さ、100mmのとき)	
外形寸法	本体 約580(W)×750(D)×670(H)mm	
重量	約80kg	
電源・電圧	AC100V±10%、50/60Hz	
消費電力	450VA以下	
環境条件	動作時	10~30°C(最適15°C)、40~70%RH
	保管時	0~45°C、30~90%RH(非結露)
オプション	専用設置台、除電器、ノトライト、バーコードスキャナー	

このパンフレットに記載されている会社名、商品名などは各社の登録商標または商標です。

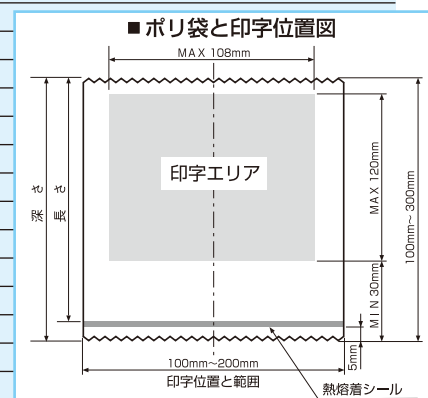

資料請求・お問合せは



URL <https://www.phoenix-denshi.co.jp>

本社営業部 〒604-0847 京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町530 翠洗ビル4F TEL 075-221-5855 FAX 075-221-5377  
 東京営業部 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町12-3 姫井日本橋ビル4F TEL 03-3668-0201 FAX 03-3668-0203  
 中部営業所 〒480-0202 愛知県西春日井郡豊山町大字豊場字大山38 TEL 0568-29-2145 FAX 0568-29-2146